20 ANS D'INNOVATION ET DE CRÉATIONS

# Tentes lodges




BB CONCEPT
bois bâches conception

pour en savoir +

SAISON
2026/2027

www.bb-concept.fr

# Une histoire de famille

Implantée en Bourgogne Franche-Comté depuis 2008, la société BB Concept a investi ses nouveaux locaux en 2022 dans le village voisin de Sorans les Breurey, avec une expansion de la production afin de répondre à une demande croissante d'hébergements atypiques et de produits "prêts à camper".
100% Made in France et résolument tournés vers l'environnement, nous réalisons, à partir de matériaux naturels et certifiés, des structures en forme de tente mi-bois, mi-toile. En reproduisant des formes de tentes historiquement connues, nous allions l'esthétisme et le confort.
En 2019, BB Concept a reçu le 1er Prix de l'Innovation "Grand Prix de l'Artisanat", une reconnaissance importante pour récompenser l'activité de notre petite entreprise artisanale dans la conception et la réalisation d'hébergements destinés à l'hôtellerie de plein-air. Nos tentes lodges sont installées dans plus de 250 campings, gites, parcs vacanciers, domaines viticoles, aires gampling en France et dans d'autres pays européens, notamment en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Hollande.







# Les services BB Concept

Le **bureau d'études** vous accompagne dans l'élaboration de votre projet, pour créer l'hébergement correspondant à l'ensemble de vos attentes et assurer l'élaboration des produits, selon des minimas à établir.
Notre **service commercial** vous accompagne de A à Z dans toutes les étapes de la gestion de votre projet, jusqu'à la livraison vers toutes les destinations, nationales et internationales. La collaboration directe avec la production permet de suivre chaque étape de préparation des produits. Certaines tentes-lodges BB CONCEPT (type "Prêt à camper") peuvent être montées par vous-même. La société BB CONCEPT propose également un forfait montage adapté sur site, en fonction du produit commandé.

# Les matériaux selon BB Concept

La qualité commence par le choix des matériaux : naturels et éco-durables. C'est la base de la construction des tentes lodges BB Concept. Il s'agit de matériaux certifiés, provenant principalement de fournisseurs français et bénéficiant de garantie allant de 1 an pour les accessoires, à 5 ans pour le bois et pour les toiles de couverture.
Pour la conctruction de nos tentes lodges, nous utilisons du **pin et de l'épicéa traité classe 3 et 4 autoclave** qui répondent à la certification PEFC, ce qui correspond à une gestion rigoureuse et protectrice des forêts pour les générations futures.
Le bois doit répondre à des critères stricts pour lui assurer la durabilité demandée dans la classe d'emploi pour laquelle il est mis en œuvre. Cette durabilité est soit naturelle soit, le plus souvent, obtenue après traitement (durabilité conférée). Par exemple, le bois non naturellement durables en situation de classe d'emploi 4 doivent être traités tout aubier (communément appelés "traités à cœur).
La **toile PVC (bâche) de couverture** et des panneaux de côté est réalisée en toile PVC de très haute densité de 680 g/m2, avec accessoires de tension et de fixation, bavettes d'étanchéité, fermetures et sangles de maintien. La toile PVC se caractérise par une résistance élevée (résistance au vent 32daN, résistance au poids 680g/m2) avec des propriétés ignifuges certifiées, réaction au feu M2, selon les normes européennes. Nos toiles PVC SAINT-CLAIR TEXTILE ne nécessitent aucun entretien majeur, peuvent être nettoyées avec un jet d'eau et du savon doux et bénéficient d'un processus de recyclage. Le maintien de la toile PVC sur le produit (également utilisés dans le secteur nautique) est assuré par des élastiques qui garantissent un maintien et une fixation sûre. Nos manchons et raccords sont traités anti-corrosion par galvanisation à chaud et la visserie est adaptée anti-fendage.
Certaines de nos tentes lodges au sol peuvent bénéficier d'un calage spécifique, réhausses de 30 cm.


Produit au sol



Produit sur réhausses

Tous les modèles sont équipés de coffrets électriques étanches avec protections normatives NFC 15-443. Un faisceau précablé adapté à chaque type de tente lodge permet la distribution des points d'éclairage et de prises secteur. BB CONCEPT se charge de monter les raccordements intérieurs des PVC d'écoulement et d alimentation avec les raccords adaptés pour mise en attente de raccordement par le client.



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS

# BB Concept **précurseur** de la tente lodge isolée

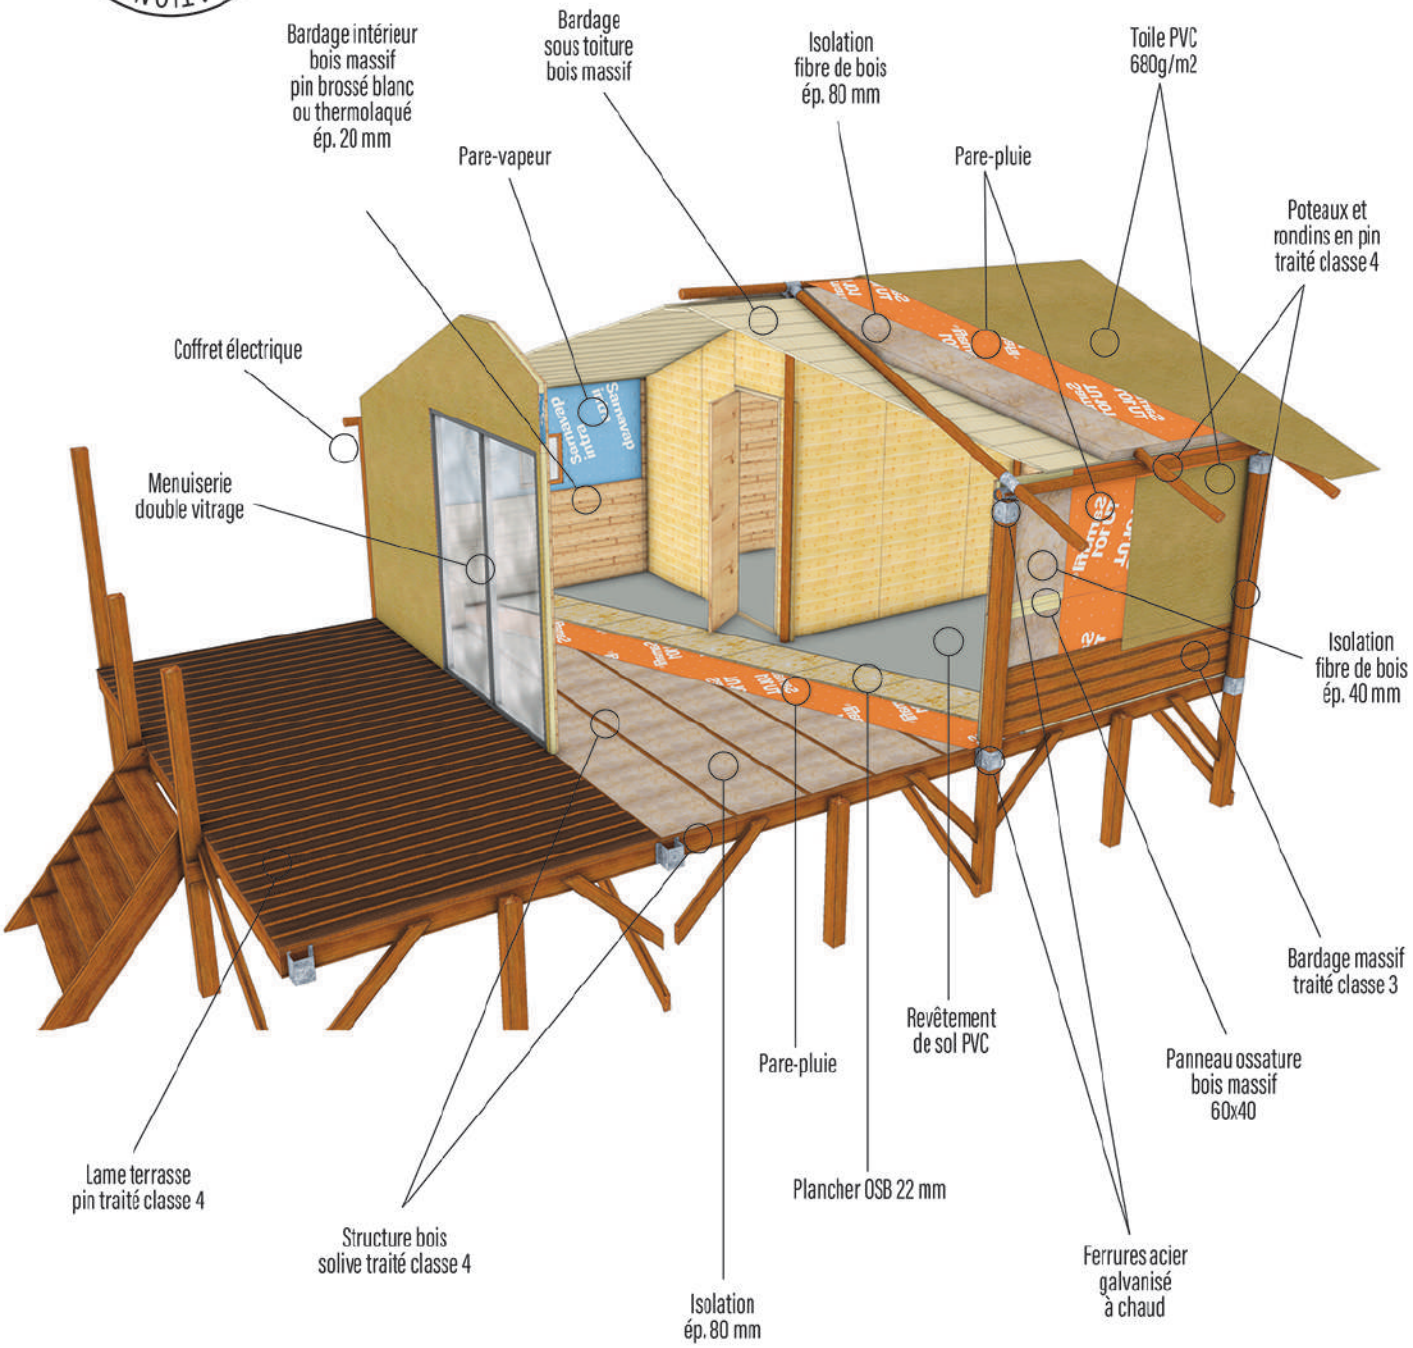


L'isolation est assurée dans tous les éléments de la structure, à commencer par le plancher, les cloisons et le toit, par un système de panneau sandwich contenant un isolant de fibre de bois .











PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS

# Notre gamme de tentes lodges isolées

| | | | SURFACE HABITABLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIVOUAC** NOUVEAUTÉ |  | 2 pers. | 5,76 m² |  | 4 SAISONS | page 5 |
| **TIPI** NOUVEAUTÉ |  | 2/3 pers. | 12,36 m² |  | 4 SAISONS | page 6 |
| **RANDO** |  | 2 pers. | 5,76 m² |  | 4 SAISONS | page 7 |
| **CANADIENNE** NOUVEAUTÉ |  | 2 pers. | 17,28 m² |  | 4 SAISONS | page 8 |
| **AMAZONE** |  | CONFIGURABLE PMR 4 pers. | 19,2 m² avec cuisine |  | 4 SAISONS | page 9 |
| **EVASION** | Formule Hotelière  | CONFIGURABLE PMR 2 pers. | 23 m² avec SDB + WC |  | 4 SAISONS | page 10 |
| **CASALODGE** |  | 4 pers. | 28,8 m² avec SDB + WC |  | 4 SAISONS | page 11 |
| **PAILLOTE** NOUVEAUTÉ |  | de 4 pers. à 6 pers. | 27,50 m² avec cuisine + SDB + WC |  | 4 SAISONS | page 12 |

# Nos “prêts à camper”

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CYCLO TENTE** |  | 2 pers. | 5,8 m² |  | 100% CYCLO | page 13 |
| **BIVOUAC +** |  | 2 pers. | 4,8 m² |  | 100% CYCLO | page 13 |
| **TIPI** |  | 2/3 pers. | 12,36 m² |  | 100% CYCLO | page 14 |
| **DIVERS** |  | | | • ESPACE REPAS<br>• FLO'TENTE<br>• P'TIT COIN | | page 15 |



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS

# Bivouac

NOUVEAUTÉ SAISON 2027

2 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

100% CYCLO



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**5,76 m²**

surface terrasse
**5,76 m²**

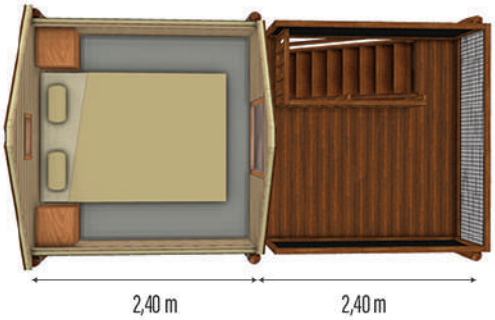




## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Plancher** | Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm. |
| **Murs** | Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). |
| **Toiture et couverture** | Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur. Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité précontraint 680g/m2, réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation. |
| **Structure** | Rondins sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion. |
| **Terrasse** | Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox. |
| **Ouverture** | Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage. |
| **Electricité** | Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations). |

# Tipi

NOUVEAUTÉ SAISON 2027

2 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

100% CYCLO



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS







surface habitable
**12,36 m²**










1,60 m

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Plancher** | Plateformes plancher en bois massif sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm. |
| **Murs** | Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). |
| **Toiture et couverture** | Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur. Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité précontraint 680g/m2, réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation. |
| **Structure** | Carré 90x90mm / bois d'ossature 45x95mm sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion. |
| **Terrasse** | Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox, recouverte de toile PVC. |
| **Ouverture** | Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage. |
| **Electricité** | Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations). |

# Rando

2 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

100% CYCLO



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**5,76 m²**

surface terrasse
**4,80 m²**

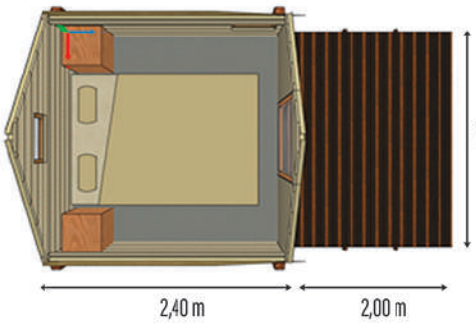






## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Plancher** | Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm |
| **Murs** | Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). |
| **Toiture et couverture** | Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur. Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité précontraint 680g/m2, réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation. |
| **Structure** | Carré 90x90mm / bois d'ossature 45x95mm sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. |
| **Terrasse** | Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox, recouverte de toile PVC. |
| **Ouverture** | Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage. |
| **Electricité** | Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations). |

# Canadienne

CLIM.

2 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

NOUVEAUTÉ SAISON 2027



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**17,28 m²**

surface terrasse
**8,64 m²**

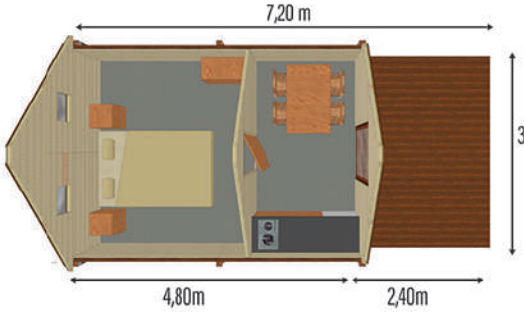






## Caractéristiques techniques

**Plancher et murs** Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm. Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave classe III extérieur + pare-pluie). Cloisons intérieur en bois brut.

**Toiture et couverture** Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur.

Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité précontraint 680g/m2, réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation.

**Structure** Carré 90x90mm / bois d'ossature 45x95mm sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion.

**Terrasse** Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox, recouverte de toile PVC.

**Ouvertures** Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage.

**Electricité** Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations).

## Aménagement fourni

Meuble de cuisine 2 portes + plan de travail avec plaque de cuisson encastrée 2 feux vitrocéramique ou gaz.

# Amazone

CLIM.

4 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**19,20 m²**

surface terrasse
**9,60 m²**

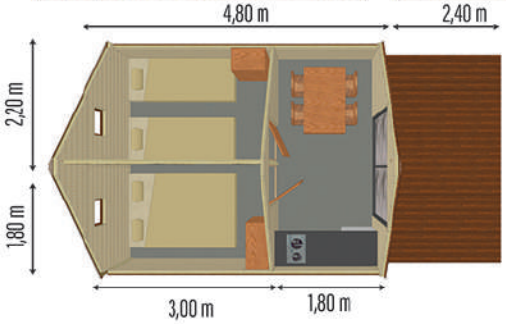






## Caractéristiques techniques

**Plancher** Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm.

**Murs** Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). Cloisons intérieures en bois brut.

**Toiture et couverture** Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur.
Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité précontraint 680g/m2. Réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation.

**Structure** Carré 90x90mm / bois d'ossature 45x95mm sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion.

**Terrasse** Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox, recouverte de toile PVC.

**Ouvertures** Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage dans chaque chambre.

**Electricité** Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations).

## Aménagement fourni

Meuble de cuisine 2 portes + plan de travail avec plaque de cuisson encastrée 2 feux vitrocéramique ou gaz.

# Evasion

CLIM.

2 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

**Formule Hotelière**



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**23,00 m²**

surface terrasse
**11,52 m²**

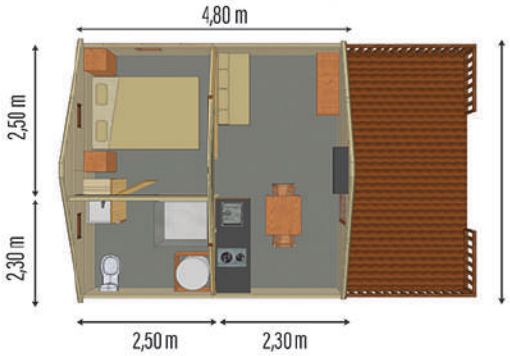




## Caractéristiques techniques

**Plancher** Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm.

**Murs** Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). Cloisons bois massif.

**Toiture et couverture** Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur. Toile PVC de couverture et panneaux de côté en qualité précontraint 680g/m2. Réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation.

**Structure** Carré, rondins et bois d'ossature sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion.

**Terrasse/Ouvertures** Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox, recouverte de toile PVC. Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage.

**Electricité** Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations).

## Aménagement fourni

**Pack SDB** : Cabine de douche 85x85cm quart de rond, vasque sur meuble et miroir, WC robinetterie et vidange, caisson technique avec chauffe-eau 80L et accessoires de raccordements.

**Pack cuisine** : plan de travail avec bac évier et robinet évier + vidange, meuble sous évier, plaque de cuisson encastrée gaz ou vitrocéramique 2 feux, étagères de rangement.

# Casalodge

CLIM.

4 pers.


ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**28,80 m²**
avec cuisine et SDB

surface terrasse
**11,52 m²**

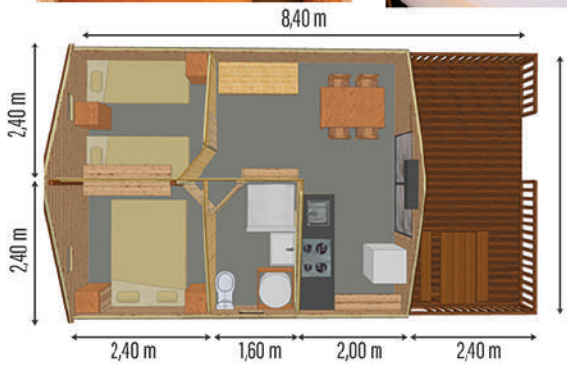





## Caractéristiques techniques

**Plancher** : Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm.

**Murs** : Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép. 40mm (panneaux avec bardage blanc côté intérieur et bardage marron traité autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). Cloisons bois massif.

**Toiture et couverture** : Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare-pluie côté extérieur. Toile PVC de couverture et panneaux de côté en qualité précontraint 680g/m2. Réaction feu M2.

**Structure** : Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation.

**Terrasse/Ouvertures** : Carré , rondins et bois d'ossature sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion.

**Electricité** : Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox, recouverte de toile PVC. Entrée avec une porte vitrée + fenêtre 45x40 en double vitrage.

Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443. Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules). Faisceau précâblé (gaines, boîtiers, fournitures et fixations).

## Aménagement fourni

**Pack SDB** : Cabine de douche 85x85cm quart de rond, vasque sur meuble et miroir, WC robinetterie et vidange, caisson technique avec chauffe-eau 80L et accessoires de raccordements.

**Pack cuisine** : plan de travail avec bac évier et robinet évier + vidange, meuble sous évier, plaque de cuisson encastrée gaz ou vitrocéramique 2 feux, étagères de rangement.

# Paillote

de 4 pers.
à 6 pers.

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

NOUVEAUTÉ SAISON 2027



PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS








surface habitable
**27,50 m²**
avec cuisine et SDB

surface terrasse
**12,00 m²**

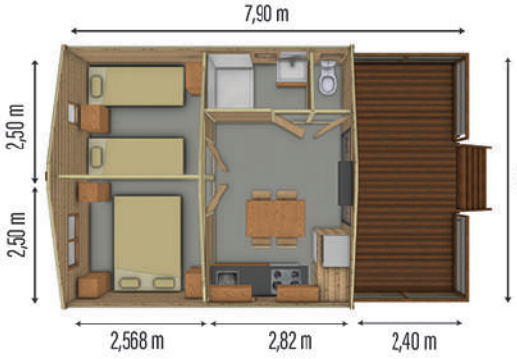






## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plancher | Plateformes plancher en MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm traité Autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm |
| Murs | Murs extérieurs isolés avec de la Fibre de bois ép.40mm (Panneaux cadres avec du bardage Thermo côté intérieur Traité Autoclave Classe III extérieur + pare-pluie). Cloisons intérieures en bois massif |
| Toiture et couverture | Toiture isolée avec bois massif en intérieur + isolant ép. 80mm recouvert d'un pare pluie<br>Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité précontraint 680g/m2, réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation |
| Structure | Carré et rondins sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. Ensemble de ferrures traité anti corrosion |
| Terrasse | Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité Classe IV, visserie inox. |
| Ouvertures | Entrée avec une baie vitrée 180x215cm et fenêtre en double vitrage |

## Aménagement fourni

**Pack SDB** : Cabine de douche 80x110cm, Vasque sur meuble et miroir, caisson technique avec chauffe-eau 80 litres.

**Pack cuisine** : Plan de travail avec bac évier et robinet évier + vidange, meuble sous évier, plaque de cuisson encastrée gaz ou vitrocéramique 2 feux, étagère de rangement et caisson réfrigérateur.


# NOS "PRÊTS À CAMPER"

100% CYCLO

## Cyclo-tente





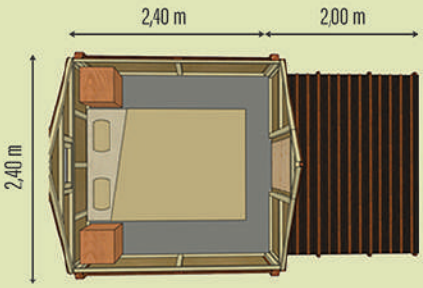






2 pers.


surface habitable
**5,8 m²**

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plancher | Plate-forme plancher en 3-plis/MFP Hydro avec revêtement de sol sur cadre solive 40x150mm. traité. |
| Murs | Mur latéral en bardage marron traité autoclave, classe III. |
| Toiture | Toile PVC de couverture et panneaux de côté 680g/m2, réaction feu M2. Toiture intérieure en bois massif. |
| Structure | Rondins/Carré de bois de diamètres sélectionnés et adaptés pour constituer la structure. ensemble table et banc en plateau marron massif 45x22 et espace cuisine massif avec renforts et rondins adaptés et renforts pilotis uniquement pour la Bivouac. Ensemble de pièces métalliques traitées anti-corrosion. |
| Terrasse | Plate-forme terrasse sur cadre solive 40/150 traité. |
| Electricité | Coffret étanche et protection disjoncteur normatif NFC 15-443, prises secteur. Luminaires non fournis. |

## Bivouac +



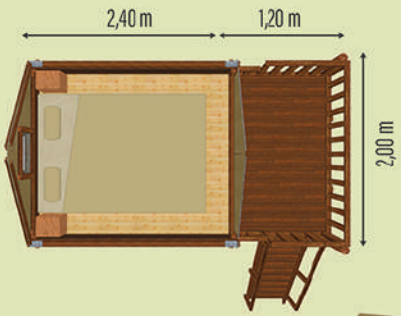






2 pers.

surface habitable
**4,8 m²**

PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS

# NOS "PRÊTS À CAMPER"

## Tipi

2/3 pers.

100% CYCLO










surface habitable
**12,36 m²**

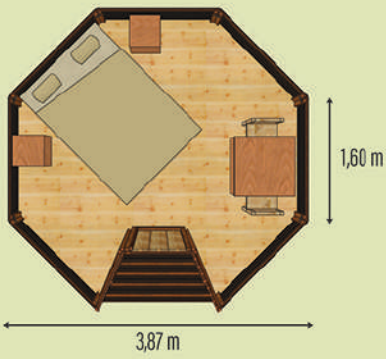






### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plancher | Plateformes avec un plancher bois massif sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV + petite plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité, visserie inox. |
| Murs | Murs latéraux en bardage marron traité Autoclave, classe III. |
| Toiture et structure | Structure en bois d'ossature 45×95mm traitée classe IV pour la toiture. Toile PVC de couverture en qualité précontraint 680g/m² réaction au feu M2. Bâche confectionnée avec les accessoires de tensions et fixations. Toile intérieure coton en sous toiture avec système de fixation et visserie. |
| Ouverture | Porte en bois massif sur l'entrée du produit. |
| Electricité | Coffret étanche et protection disjoncteur normatif NFC 15-443, prises secteur + 1 luminaire. |

PHOTOS ET CROQUIS NON CONTRACTUELS

# Nos produits complémentaires








Ptit coin











Espace repas







**Conditions de règlement avec montage** : 50% à la commande, 30% avant la livraison - Solde à la réception de la facture.
La commande ne sera effective qu'à la réception de votre premier acompte et signature des CGV.
Une photo de vos calages vous sera demandée avant l'intervention de nos techniciens.
Conditions de règlement sans montage : 50% à la Commande, 50% avant la livraison.
La commande ne sera effective qu'à la réception de votre premier acompte et signature des CGV.
Nous tenons à vous informer que nous déclinons toutes formes de responsabilité si vous prenez l'initiative de louer nos tentes avant la livraison de celle-ci car nous sommes tributaire du temps et des délais fournisseurs qui peuvent parfois être rallongés.
Le client déclare que son consentement et sa capacité à contracter sont libres et éclairés. En cas de litige le Tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce, 1 Rue Mégevand 25042 BESANCON Cedex.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et stylistiques sans préavis. Images et croquis non contractuels.

# 20 ANS D'INNOVATION ET DE CRÉATIONS










MADE IN FRANCE

ISOLATION 4 SAISONS · ISOLATION 4 SAISONS ·

STARS & MÉTIERS
GRANDS PRIX DE L'ARTISANAT
1er prix de l'innovation
"Grand Prix de l'Artisanat 2019"

100% CYCLO

Configurable PMR

PEFC

vinyl plus
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FINITION CLEANGARD®
By Dickson Coatings

SAINT CLAIR TEXTILES

RESOURCE

SYSTEM LOWICK
By Dickson Coatings

cadwork®

BB CONCEPT
bois bâches conception

## BB CONCEPT

Route de Neuvelle • 70190 SORANS LES BREUREY

Tél. : **03 84 68 15 46** • Mail : bb-concept@orange.fr

**Produits conçus et réalisés dans nos ateliers en France**

Retrouvez toute notre gamme sur

**www.bb-concept.fr**

signesextérieurs.fr